




ماهان تهویه مانا (سهامی خاص)

CEILING CONCEALED FAN COIL

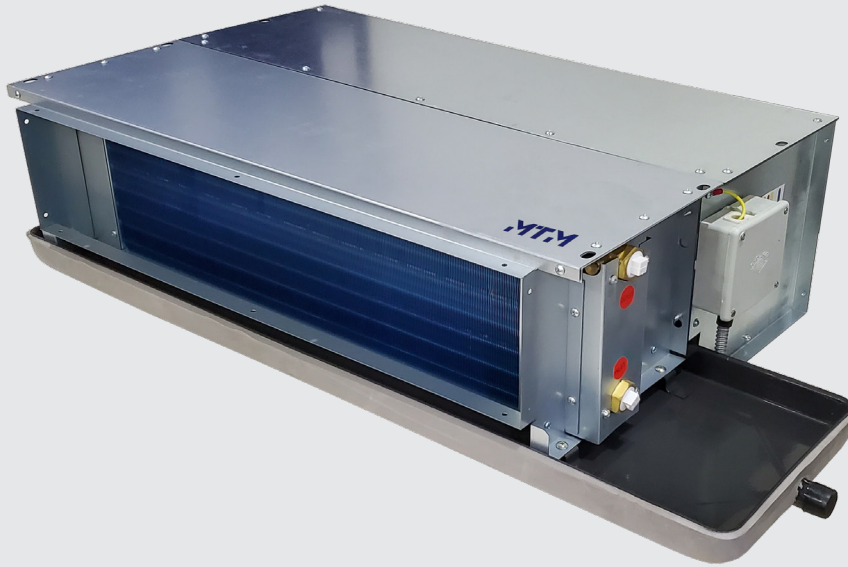

- سینی از جنس گالوانیزه رنگ شده با عایق الاستومری با شیب ۱ درصد
- کویل سه ردیفه با قطر $\frac{3}{8}$ اینچ مجهر به ۱۲ فین در هر اینچ طول
- فن سانتریفیوژ با کیفیت بالا از جنس استیل گالوانیزه ضد زنگ
- فیلتر آلومینیومی به صورت کشویی با قابلیت شستشو
- از ظرفیت ۲۰۰ الی ۱۴۰۰ فوت مکعب بر دقیقه (CFM)
- موتور الکتریکی کم مصرف با سه دور کاری
- بدنه مقاوم از جنس استیل گالوانیزه
- دسیبل صدای بسیار پایین



☎ ۰۲۱۸۸۵۰۰۷۲۹ - ۰۲۱۸۸۱۷۰۹۵۴
☎ ۰۲۱۸۸۱۷۱۴۷۵ - ۰۲۱۸۶۱۲۱۷۵۴
✉ ۰۲۱۸۹۷۷۵۴۲۰

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهشتی، خیابان سهند، خیابان شهر تاش، پلاک ۳۲، طبقه ۴، واحد ۱۱
فروشگاه مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعراى بهار، پاساژ دانش، طبقه زیر همکف، پلاک ۴
Email : INFO.MTMHVAC.IR | WWW.MTMHVAC.IR





ماهان تهویه مانا (سهامی خاص)

CEILING CONCEALED FAN COIL

Model		Unit	MCF-200	MCF-300	MCF-400	MCF-600	MCF-800	MCF-1000	MCF-1200	MCF-1400	
Air Flow	H	m ³ /h	340	510	680	1020	1360	1700	2040	2380	
	M	m ³ /h	280	418	558	836	1115	1394	1673	1952	
	L	m ³ /h	170	255	340	510	680	850	1020	1190	
Cooling Capacity	H	kW	2	2.7	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	
	M	kW	1.8	2.3	3.1	4.3	5.7	7.9	8.6	10	
	L	kW	1.6	1.8	2.6	3.6	4.5	6	6.8	8	
Heating Capacity	H	kW	3.8	4.4	5.9	8.4	14	16	19	21.8	
Fan	Type	Centrifugal									
	Quantity	-	1	2	2	2	3	4	4	4	
Electromotor	Brand	YILIDA									
	Quantity	-	1	1	1	1	2	2	2	2	
	Power Supply	V,Hz,Ph	220V-50Hz-1Ph								
	Power Input	W	12	18	30	55	75	104	110	134	
Max. Operating Pressure		MPa	1.6								
Coil	Rows	3									
	Water Flow	m ³ /h	0.35	0.47	0.62	0.93	1.24	1.55	1.86	2.16	
	Pressure Drop	kPa	12	21	22	30	33	33	34	38	
Net weight		kg	13.5	16.5	19.5	22	32	35	39	46	
Dimension	L	mm	740	880	980	1160	1490	1590	1790	1940	
	W	mm	510	510	510	510	510	510	510	510	
	H	mm	238	238	238	238	238	238	238	238	
Noise Level		dB (A)	40	42	44	47	48	50	52	54	
Drain Size		in	3/4								



۰۲۱۸۸۵۰۰۷۲۹



۰۲۱۸۹۷۷۵۴۲۰



WWW.MTMHVAC.IR